
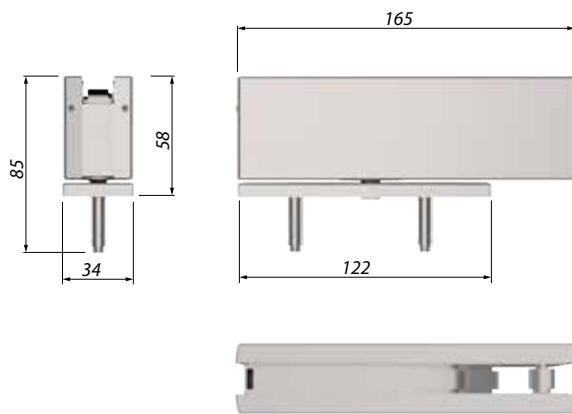


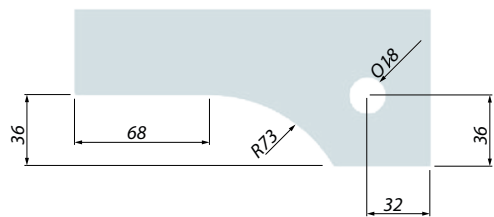

Kit cerniera idraulica incluso cerniera alta e perni di fissaggio
Hydraulic hinge kit including top hinge and fixing pins

Forza	Larghezza Massima Porta	Peso Massimo Porta	Spessore massimo	Codice Code			
				Argento Silver	Inox satinato Mat staniless steel	Inox lucido Polish stainless steel	Altre finiture Other finish
Strength	Maximum door width	Maximum door width	Maximum thickness				
Light	900 mm	100 kg	10-13,52 mm	N-3000-A	N-3000-I	N-3000-C	A richiesta Upon request

Caratteristiche principali



- Nessuno scasso a pavimento.
- La piastra di fissaggio a pavimento permette di regolare la posizione di chiusura di +/- 3°.
- Fermo standard a 90°.
- A richiesta altre finiture e finiture RAL.

Main features

- No floor breaking.
- The floor fixing plate allows to adjust the closing position by +/- 3°.
- Standard 90° stop.
- On request RAL and other finishes.



- 1 = spazio di regolazione velocità di chiusura
adjustment of closing speed
- 2 = spazio di regolazione scatto di chiusura
adjustment of latching speed

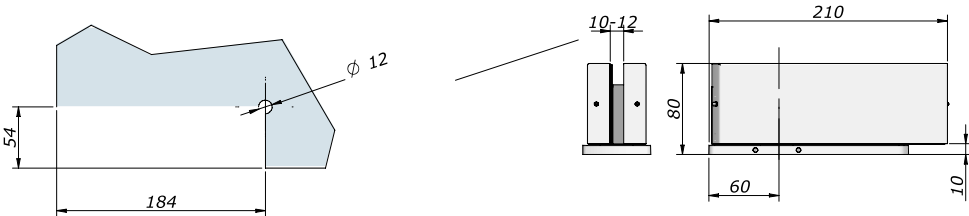

Cerniera idraulica
Hydraulic hinge

Forza	Larghezza Massima Porta	Peso Massimo Porta	Spessore massimo	Codice Code	
				Argento Silver	Inox satinato Mat staniless steel
Strength	Maximum door width	Maximum door width	Maximum thickness		
Light	700 mm	80 kg	10-12 mm	N-5002-I	N-5002-C
Standard	1000 mm	100 kg	10-12 mm	N-5000-I	N-5000-C
Heavy	1100 mm (esterni/exterior)	Fino a / Up to 200 kg	10-12 mm	N-5004-I	N-5004-C
	700 mm		13,52 – 17,52	N-5005-I	N-5005-C

Caratteristiche principali

- Nessuno scasso a pavimento.
- La piastra di fissaggio a pavimento permette un'ampia regolazione della posizione del perno. (6 mm avanti/indietro, 3 mm destra/sinistra).
- Regolazione del punto della posizione di chiusura di +/- 14°.
- Fermo standard a 90°.
- Versione standard sempre disponibile, a richiesta altre portate e fermo a 135°/165°/180° o senza fermo.

Main features

- No floor breaking.
- Floor fixing plate allows a wide adjustment of the pin position (6 mm backward/ forward, 3 mm left/right).
- Adjustment of closing position by +/- 14°.
- Door hold open at 90°.
- Standard 90° stop.
- Standard version available on stock, other version and closing at 135°/165°/180° or without stop are available on demand.